

# MORUPS PREMIUM


## Altandörr



Helgjutna slutbleck



Härdad hakregel

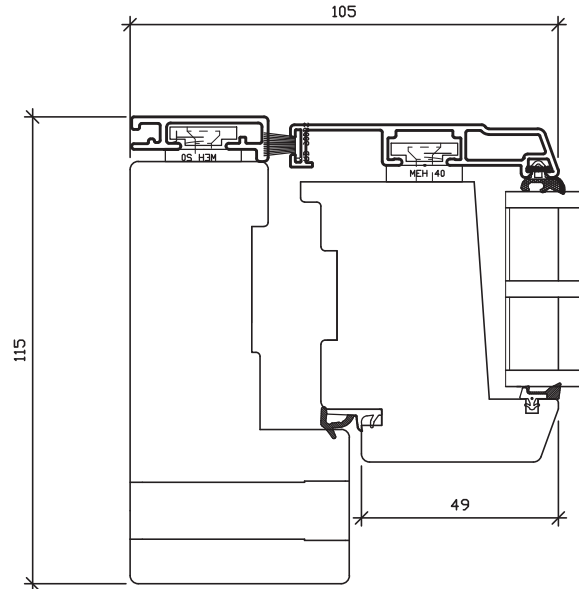

Säkerhetsklass 2 enligt SS EN1627-1630 RC 2 N  
Utåtgående. Med eller utan bröstning/fyllning.  
CE-märkt

- Utsida:** ALTONOVA GS-SWEED pulverlackerad aluminium glans 30 i 6 st valfria kulörer.
- Inside:** Akzo Nobel Combi WA20 täckfärg i fyra olika kulörer.
- Stomme:** Förstärkt fingerskarvad, tätvuxen furu med kärnvirke i den yttre lamellen.
- Karmdim:** 54x115mm
- Bågdim:** 66x83mm.
- Beslag:** Bakkantssäkrade gångjärn med höjd- och sidjustering samt förstärkningsbleck.
- Låsning:** 3-punkts spanjolettlåsning med härdade hakreglar och slutbleck med vädringsläge.
- Friktionsbroms:** Integrerad i spanjolett.
- Handtag:** Invändigt Vinga 7343 mattkrom med Assa cylinderlåsning.
- Dubbeltätning:** Döljer spanjolett ger ökad säkerhet, lägre u-värde och förbättrad ljudreduktion.
- Glas:** P-märkt 3-glas isolerruta med 3 st 4 mm glas varav två energiglas. 18 mm varmkantsdistanser och utrymmet mellan fyllt med argongas.  
Yttre glaset kondens- och solskyddat med AntiFog samt härdat glas på in- och utsidan vid helglasad dörr.
- U-värde:** Hela fönsterkonstruktionen 0,83 W/m<sup>2</sup>,°C
- Ug-värde:** Mittpunktsvärde glas 0,53 W/m<sup>2</sup>,°C

LT= Ljustransmission 68 %  
G= Värmetransmission 49 %  
RW= Ljudreduktion 34 dB

U-värdet anges för storlek 1230x1480 mm enligt EU-standard.

### Premium standard:



#### Aluminiumutsida i sex valfria kulörer



#### Täckmålad insida i trä



**AGC**

Med AntiFog kan du ha ett lägre u-värde och minimera risken för kondens.

**ASSA**  
ASSA ABLOY

ASSA Allswing är den senaste generationens fönsterbeslag.

