

MORUPS PREMIUM

Vridfönster



Utåtgående som svänger runt 170°.
Säkerhetsklass 2 enligt ENV 1627 RC2N
CE-märkt.

- Utsida:** ALTONOVA GS-SWEED pulverlackerad aluminium glans 30 i 6 st valfria kulörer.
- Insida:** Akzo Nobel Combi WA20 täckfärg i 4 st kulörer
- Stomme:** Förstärkt fingerskarvad, tätvuxen furu med kärnvirke i den yttre lamellen.
- Karmdim:** 54x115mm
- Bågdim:** 56x83mm.
- Beslag:** Dolt Assa Allswing beslag med bakkantssäkring, putsstopp och Airfixer.
- Låsning:** Spanjolettlåsning med härdade kolvar, integrerad öppningsbegränsare och slutbleck med vädringsläge.
- Handtag:** Assa Vinga 7343 mattkrom med handtagsspärr 7450.
- Dubbeltätning:** Döljer och skyddar spanjolett ger ökad säkerhet, lägre u-värde och förbättrad ljudreduktion.
- Glasning:** P-märkt 3-glas isolerruta med 3 st 4 mm glas varav två energiglas. 18 mm varmkantsdistanser och utrymmet mellan fyllt med argongas. Yttre glaset kondensskyddat med Antifog. Säkerhetsmonterade glas med förstärkt limning.
- U-värde:** Hela fönsterkonstruktionen 0,85 W/m², °C
- Ug-värde:** Mittpunktsvärde glas 0,53 W/m², °C

LT= Ljustransmission 68 %
G= Värmetransmission 49 %
RW= Ljudreduktion 34 dB

U-värdet anges för storlek 1230x1480 mm enligt EU-standard.




Bakkantssäkring

Helgjutet slutbleck



Härdad hakregel

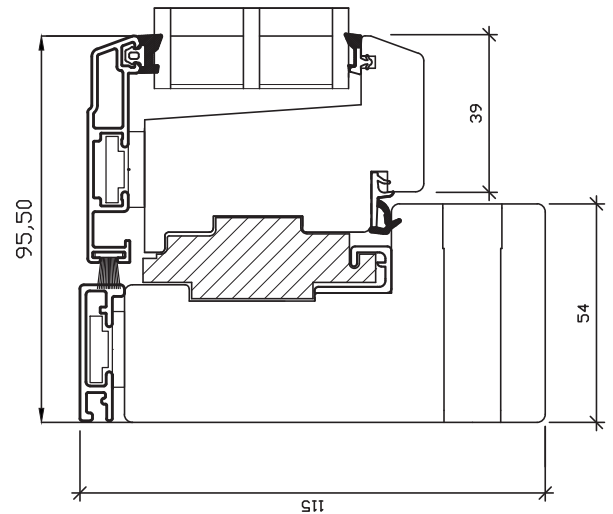

Premium standard:



Aluminiumutsida i sex valfria kulörer



Täckmålad insida i trä.



AGC

Med AntiFog kan du ha ett lägre u-värde och minimera risken för kondens.

ASSA
ASSA ABLOY

ASSA Allswing är den senaste generationens fönsterbeslag.

