



MORUPS PREMIUM Överkantshängt

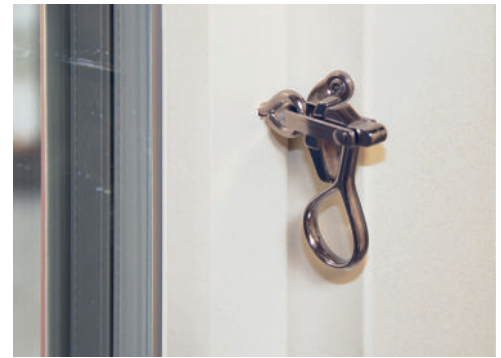

Fönsterlås 280

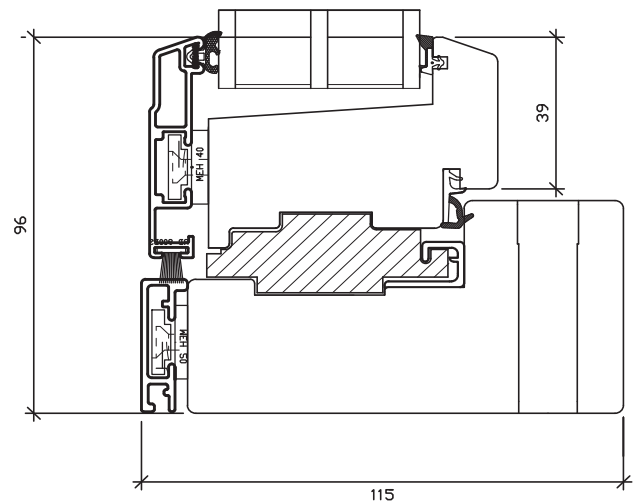

Utåtgående överkantshängt fönster.
CE- märkt.

Utsida:	ALTONOVA GS-SWEED pulverlackerad aluminium glans 30 i 6 st valfria kulörer.
Insida:	Akzo Nobel Combi WA20 täckfärg i 4 kulörer.
Stomme:	Förstärkt fingerskarvad, tätvuxen furu med kärnvirke i den yttre lamellen.
Karmdim:	54x115mm
Bågdim:	56x83mm
Beslag:	Gångjärn med höjd- och sidjustering
Låsning/handtag:	Fönsterlås 280, krom
Dubbeltätning:	Lägre u-värde och förbättrad ljudreduktion.
Glasning:	P-märkt 3-glas isolerruta med 3 st 4 mm glas varav två energiglas. 18 mm varkantdistanser och utrymmet mellan fyllt med argongas. Yttre glaset kondensskyddat med Antifog. Säkerhetsmonterade glas med förstärkt limning.
U-värde:	Hela fönsterkonstruktionen 0,83 W/m ² ,°C
Ug-värde:	mittpunktsvärde glas 0,53 W/m ² ,°C

LT= Ljustransmission 68 %
G= Värmetransmission 49 %
RW= Ljudreduktion 34 dB

U-värdet anges för storlek 1230x1480 mm enligt EU-standard.

Premium standard:

Aluminiumutsida i sex valfria kulörer



Täckmålad insida i trä.



Med AntiFog kan du ha ett lägre u-värde och minimera risken för kondens.



ASSA Allswing är den senaste generationens fönsterbeslag.

